



MX436-LED

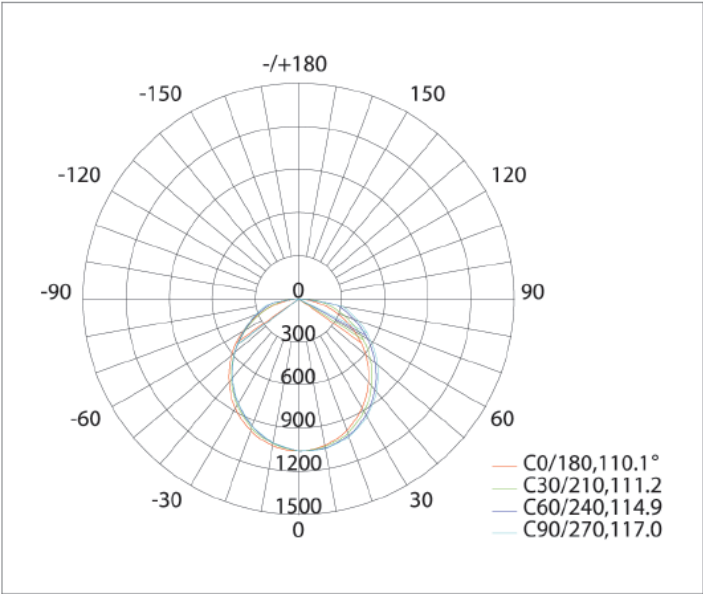


- 灯体材质
- 灯罩材质
- 可选灯体颜色
- 可选色温
- 显色指数
- 安装方式
- 应用场所
- PC
- PC
- 灰白
- 4000K ■ 6000K
- CRI≥80
- 吸顶
- 立交桥、制药厂、食品工厂、隧道、停车场等公共建筑

型号	功率	光通量	尺寸	包装尺寸	包装数量
MX436	18W*2	3110lm	1290*169*96mm	1320*326*375mm	6

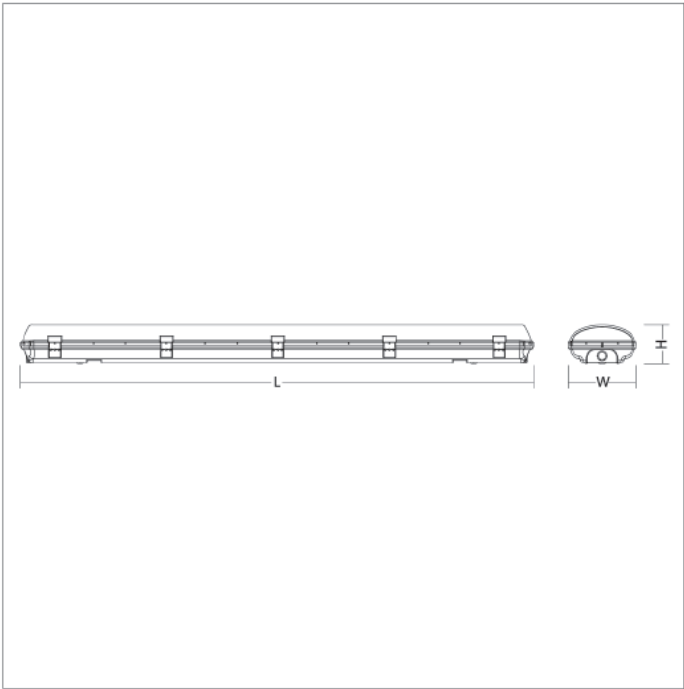


MX438-LED

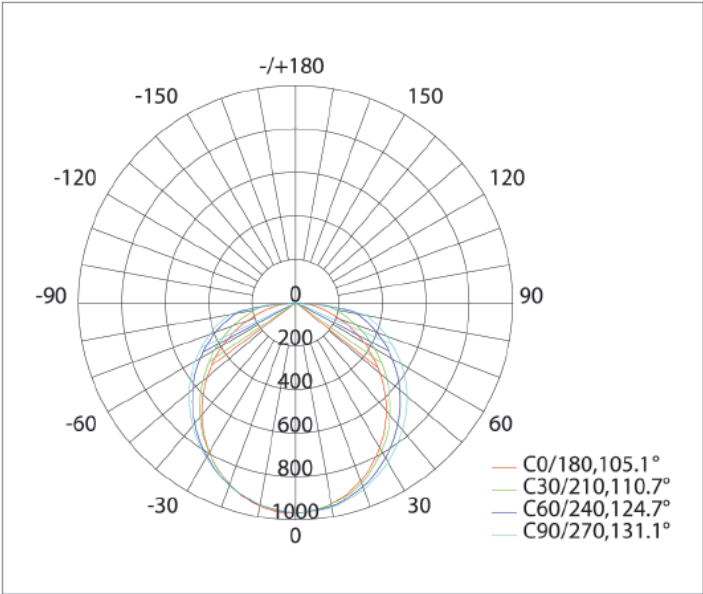


- 灯体材质
灯罩材质
可选灯体颜色
可选色温
显色指数
安装方式
应用场所
- PC
PC
■ 灰白
□ 4000K ■ 6000K
CRI≥80
吸顶
立交桥、制药厂、食品工厂、隧道、停车场等公共建筑

型号	功率	光通量	尺寸	包装尺寸	包装数量
MX438	18W*2	2980lm	1271*152*107mm	1305*345*343mm	6

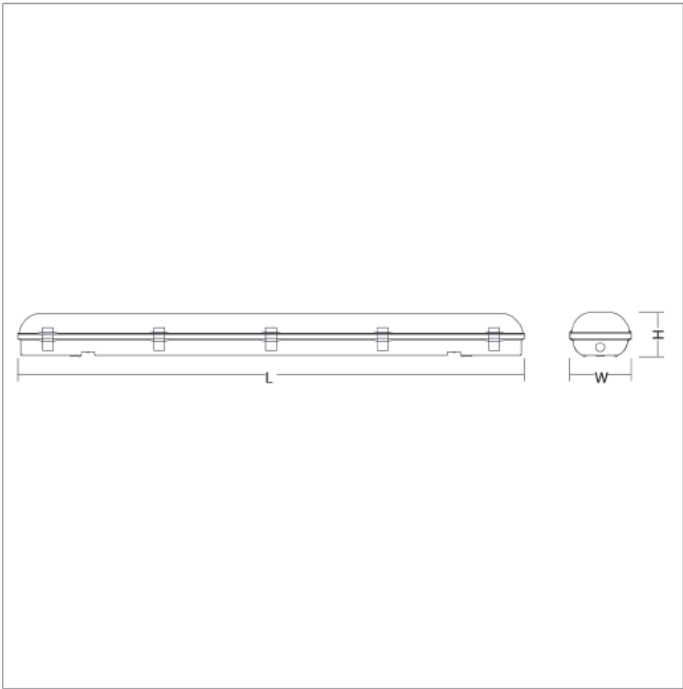


MX439-LED

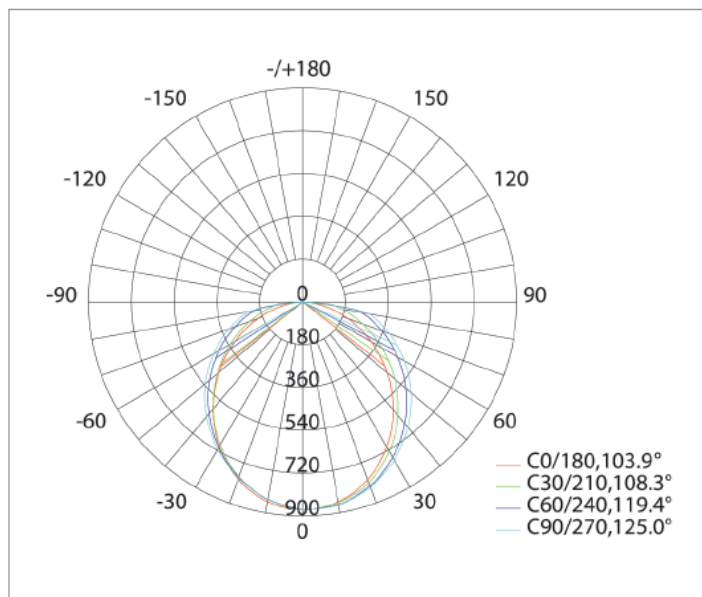


灯体材质	PC
灯罩材质	PC
可选灯体颜色	■ 灰白
可选色温	□ 4000K ■ 6000K
显色指数	CRI≥80
安装方式	吸顶
应用场所	立交桥、制药厂、食品工厂、隧道、停车场等公共建筑

型号	功率	光通量	尺寸	包装尺寸	包装数量
MX439	18W*2	2764lm	1271*100*107mm	1305*340*343mm	9

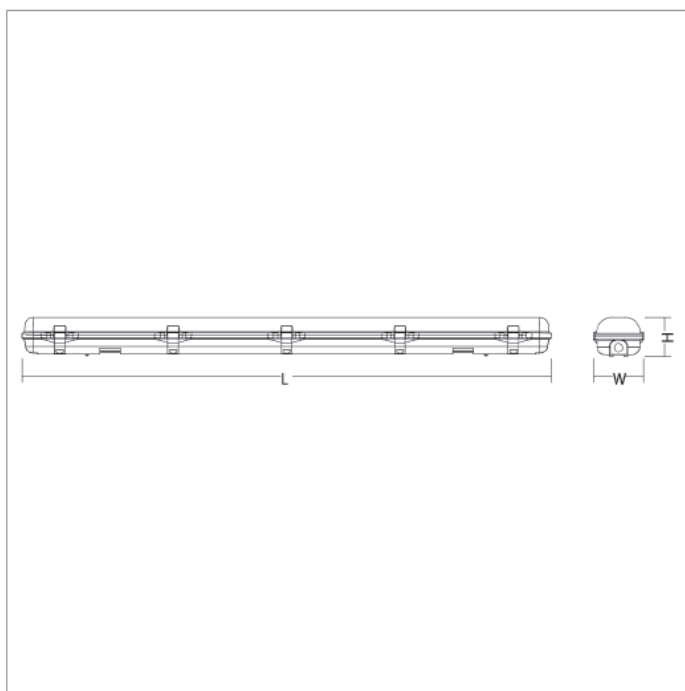

MX581-LED

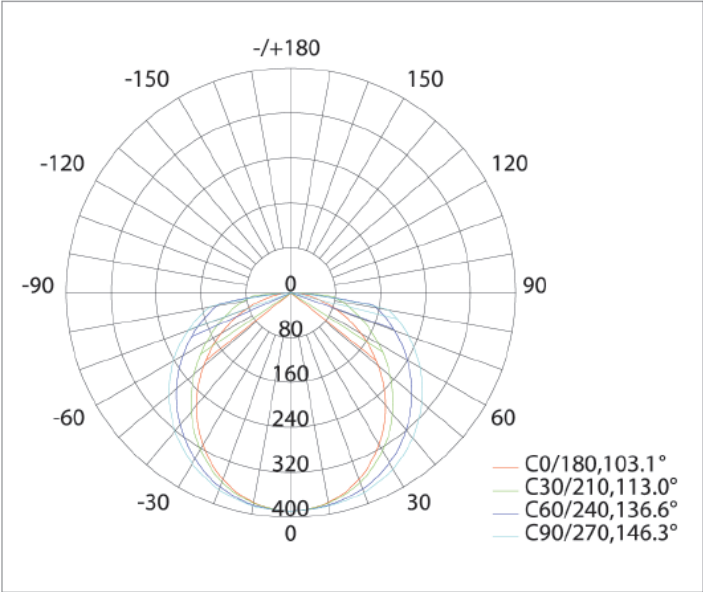

- 灯体材质

灯罩材质

可选灯体颜色

可选色温

显色指数

安装方式

应用场所
- PC

PC

■ 灰白色

□ 4000K


■ 6000K

CRI≥80


吸顶

立交桥、制药厂、食品工厂、隧道、停车场等公共建筑

型号	功率	光通量	尺寸	包装尺寸	包装数量
MX581-1	9W*1	910lm	650*80*93mm	685*364*325mm	12
MX581-2	18W*1	1670lm	1260*80*93mm	1295*364*325mm	12

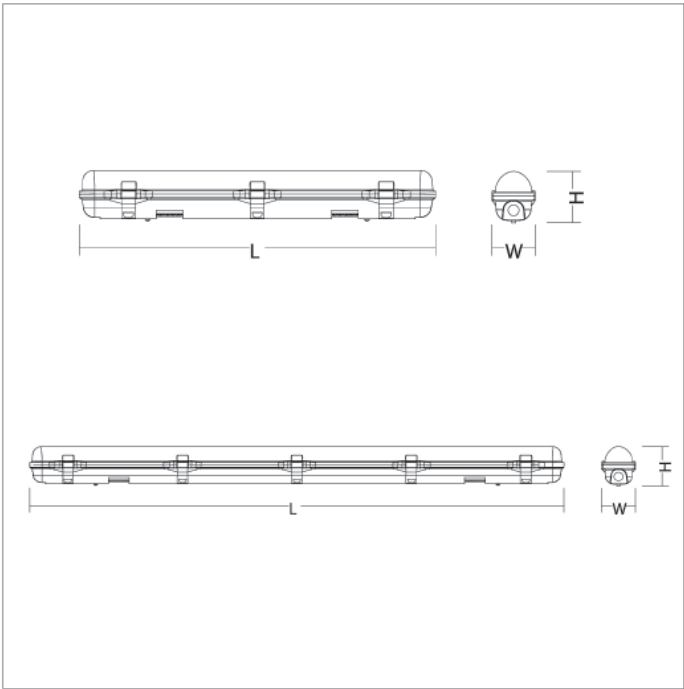


MX582-LED

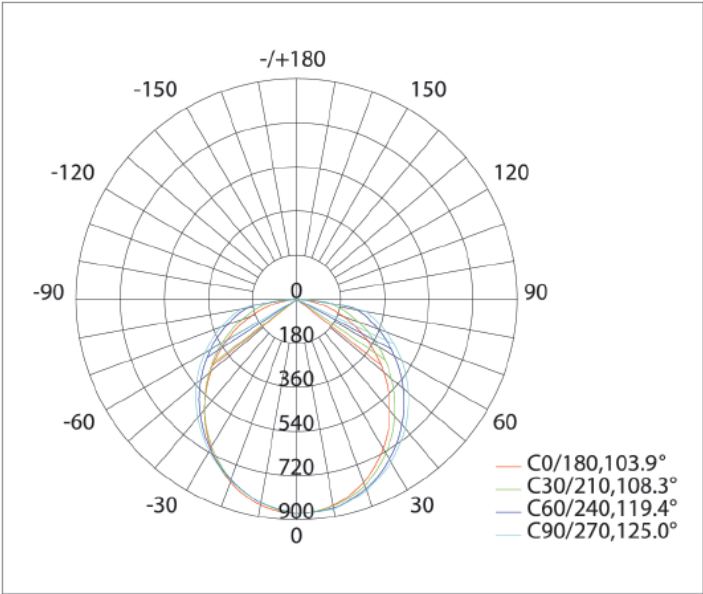


- 灯体材质PC
- 灯罩材质PC
- 可选灯体颜色■灰白
- 可选色温□4000K■6000K
- 显色指数CRI≥80
- 安装方式吸顶
- 应用场所立交桥、制药厂、食品工厂、隧道、停车场等公共建筑

型号	功率	光通量	尺寸	包装尺寸	包装数量
MX582-1	9W*2	1380lm	650*120*93mm	685*398*325mm	9
MX582-2	18W*2	2600lm	1260*120*93mm	1295*398*325mm	9

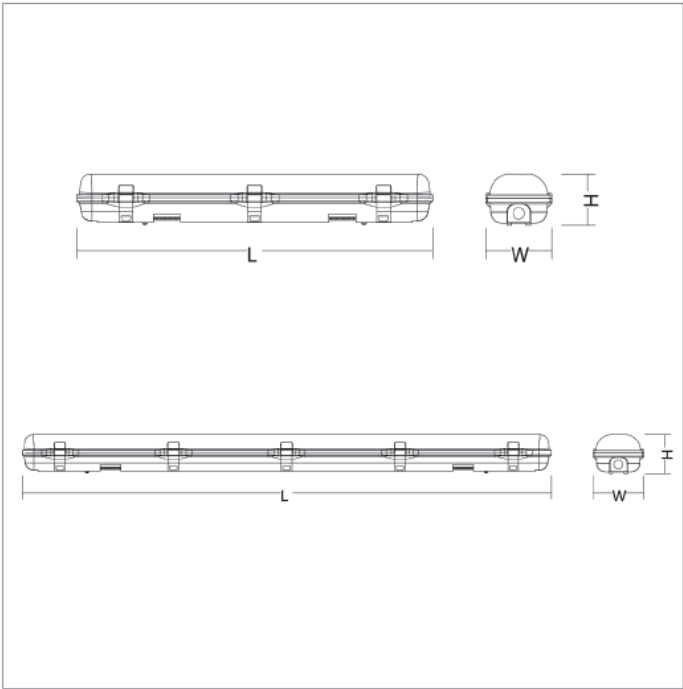


MX591-LED

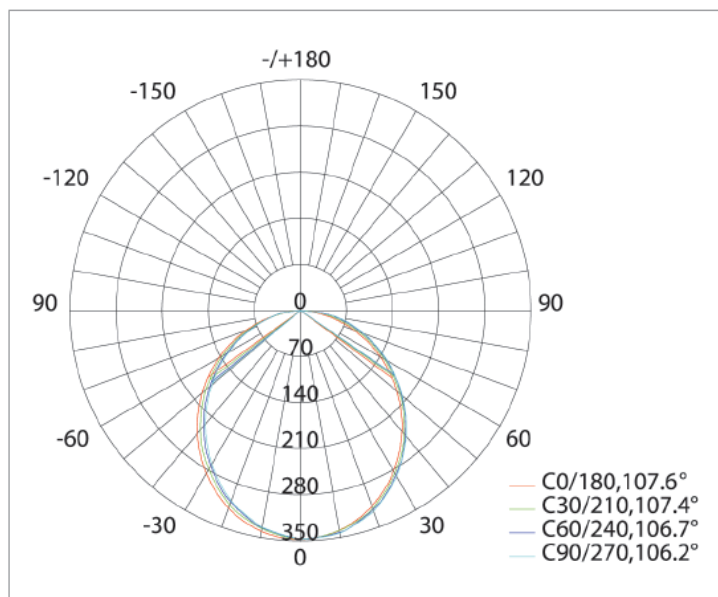


灯体材质	PC
灯罩材质	PC
可选灯体颜色	■ 灰白色
可选色温	□ 4000K ■ 6000K
显色指数	CRI≥80
安装方式	吸顶
应用场所	立交桥、制药厂、食品工厂、隧道、停车场等公共建筑

型号	功率	光通量	尺寸	包装尺寸	包装数量
MX591-1	9W*1	600lm	600*50*70mm	680*300*225mm	16
MX591-2	18W*1	1130lm	1200*50*70mm	1280*300*225mm	16

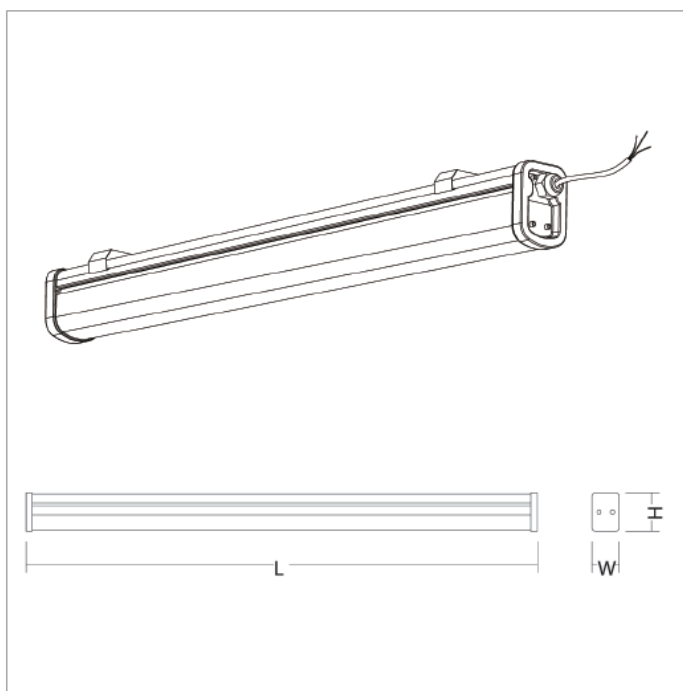

MX592-LED

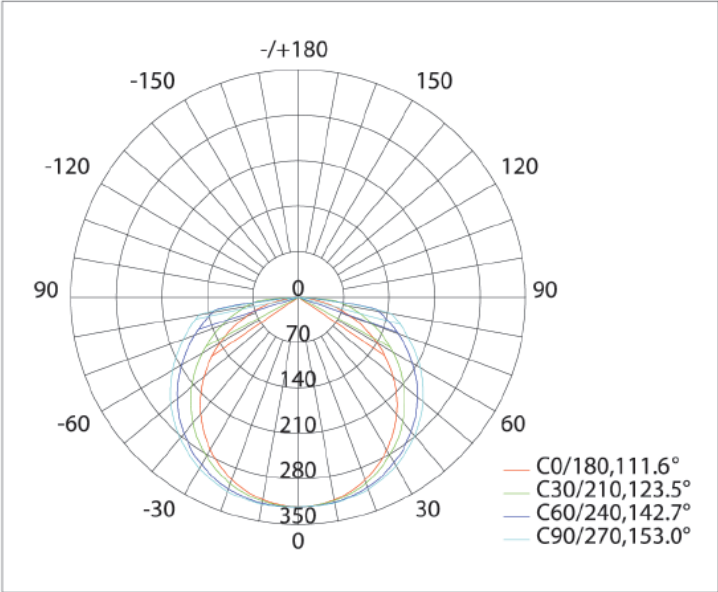

- 灯体材质
- 灯罩材质
- 可选灯体颜色
- 可选色温
- 显色指数
- 安装方式
- 应用场所
- PC
- PC
- 灰白色
- 4000K
- 6000K
- CRI≥80
- 吸顶
- 立交桥、制药厂、食品工厂、隧道、停车场等公共建筑

型号	功率	光通量	尺寸	包装尺寸	包装数量
MX592-1	9W*2	1410lm	600*78*70mm	680*305*260mm	12
MX592-2	18W*2	2640lm	1200*78*70mm	1280*305*260mm	12

